

SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA

produktów struganych: Dąb, Buk

STOLARZ24.PL



Dąb:

Biel: żółtobiały

Twardziel: szeroka, jasnobrązowa lub ciemnobrązowa, a nawet brunatna

Układ włókien: długi, grubościenny

Żywiczność: niska



Buk:

Biel: białawy z żółtymi odcieniami

Twardziel: gatunek beztwardzielowy

Układ włókien: cienki, często falisty i skrętny

Żywiczność: niska

Zastosowanie:

Drewno dębu i buka, ze względu na swoją twardość, wykorzystywane jest jako surowiec do produkcji oklein, podłóg, paneli ozdobnych, schodów, drzwi itp.

Półprodukty z drewna liściastego znajdują swoje zastosowanie w branży meblowej: zarówno jako elementy konstrukcji jak i wykończenia.

Nasze produkty poddajemy mechanicznej obróbce strugania czterostronnego na precyzyjnych maszynach włoskiej (SCM) i niemieckiej (WEINIG) produkcji.



SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA

produktów struganych: Dąb, Buk


STOLARZ24.PL

Uwagi i zalecenia:

- Drewno dębowe i bukowe przy zastosowaniu zewnętrznym należy bezwzględnie zaimpregnować, aby zabezpieczyć surowiec przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy bukowe, które mają wysoką twardość, ale są wyjątkowo podatne na kurczenie się oraz wpływ wilgoci.
- Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska, kantówka czy listwa posiada indywidualne cechy, w zależności od warunków, w jakich drewno rosło. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różne usłojenia oraz kolorystyka.
- Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu lub impregnacji oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.
- Nasze produkty są poddawane procesowi suszenia komorowego lub powietrznego (w zależności od surowca i etapu leżakowania tarcicy), do poziomu w zakresie użytkowym: 12-18% wilgotności, dla klasy AB i 8-12% dla klasy A.
- Dopuszczalna tolerancja poprodukcyjna:
 - 2,0 mm** na grubości produktów
 - 2,0 mm** na szerokości produktów
 - +/- 2cm** na długości produktów

A

„Klasa A” w zamówieniu, pakiecie, sortie produkcyjnym oznacza:

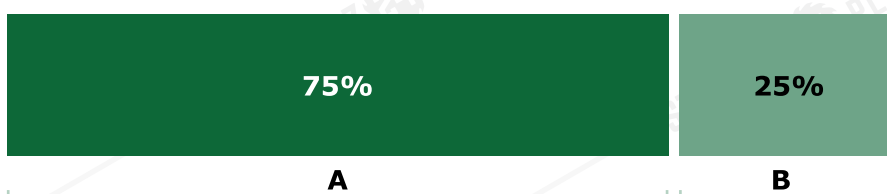

AB

„Klasa AB” w zamówieniu, pakiecie, sortie produkcyjnym oznacza:



SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA

produktów struganych: Dąb, Buk

STOLARZ24.PL

MOŻLIWE naturalne niedoskonałości i wady produkcyjne według podziału klasowego:  Dopuszczalne  Niedopuszczalne

Kategoria	A	B	C
Wypadające sęki			 sęki skrajne bez ograniczeń, wraz z wypadającymi i uszkodzonymi, sęki wypadające
Sęki zdrowe:			
Sęki czarne	 poniżej 10% udziału ogólnego w partii	 poniżej 20% udziału ogólnego w partii	 bez ograniczeń
Sęki zepsute		 otwory po sękach oraz zgniłe sęki do 15mm	 otwory po sękach oraz zgniłe sęki bez ograniczeń
Pęknięcie na końcach		 jeśli długość nie przekracza szerokości produktu	
Pęknięcia i rysy powierzchniowe	 włosowate	 włosowate	
Rdzenie		 nie dłuższe niż 1/3 długości produktu	
Skręcenia		 nie przekraczające 20% udziału w całej partii	

SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA

produktów struganych: Dąb, Buk

STOLARZ24.PL

MOŻLIWE naturalne niedoskonałości i wady produkcyjne według podziału klasowego: ✓ Dopuszczalne ✗ Niedopuszczalne

Kategoria	A	B	C
Żywica	✗	✗	✗
Kora	✗	✗	✓
Chodniki owadzie	✗	✗	✓
Zgnilizna	✗	✗	✓
Przebarwienia	✗	✓	✓
Defekt krawędzi	✗	✓ jeśli długość nie przekracza szerokości produktu	✓
Oblina	✗	✗	✓
Uszkodzenia produkcyjne	✗	✓ pęknięcia i defekty krawędzi o długości nie przekraczającej szerokości produktu, wyrwania w okolicy sęków do 20% powierzchni sęka; zakołkowane miejsca i uszkodzenia powstałe przy obróbce (np. lekka szorstkość przy sękach i zakończeniach produktu)	✓ pęknięcia i defekty krawędzi, wyrwania w okolicy sęków, zakołkowane miejsca i uszkodzenia powstałe przy obróbce